ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VOV

Обратный клапан с подпружиненными лопастями предназначен для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при отключении систем вентиляции. Корпус клапана выполнен из оцинкованной стали (в диаметрах от 80 до 200 мм) или из сварной оцинкованной стали (в диаметрах от 200 до 400 мм), лопасти - из листового алюминия. Крепление клапана к другим элементам системы вентиляции производится при помощи ниппельного соединения. Клапан может быть установлен в вертикальном положении.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВСТАВЛЯЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

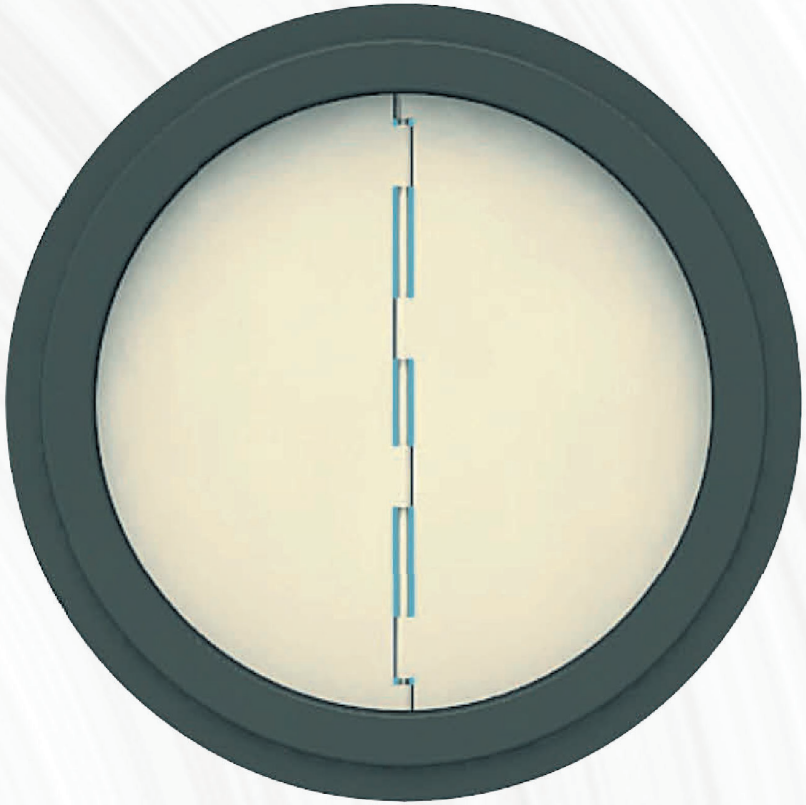

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДИАМЕТРОМ ОТ 80 ДО 200 ММ) И СВАРНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДИАМЕТРОМ ОТ 200 ДО 400 ММ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

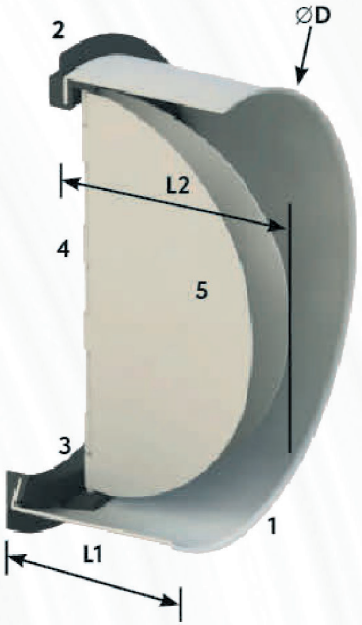

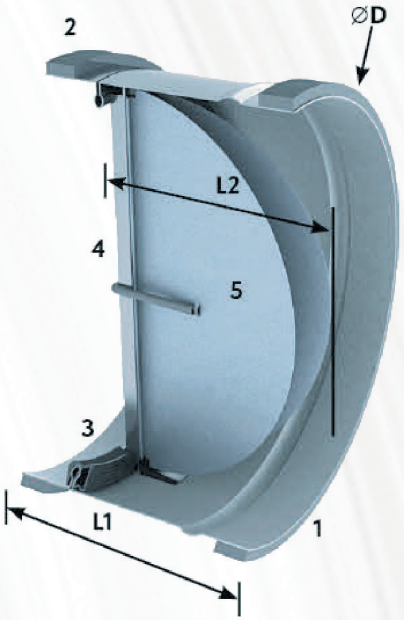

1. Профилированный корпус из оцинкованной стали

2. Уплотнительная прокладка для воздуховодов заслонок

3. Уплотнительная прокладка для заслонов-лопаток

4. Два стержня + пружины

5. Алюминиевые лопатки

Тип	D, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, г
VOV 80	76	40	42	60
VOV 100	96	46	51	85
VOV 110	96	46	51	90
VOV 125	121	51	65	130
VOV 150	146	64	77	190
VOV 160	156	68	82	220
VOV 175	170	69	90	280
VOV 200	195	74	95	320
VOV 200B	197	120	126	640
VOV 250	247	120	145	670
VOV 315	321	160	178	1130
VOV 355	352	160	198	1270
VOV 400	397	160	223	1420

УСТАНОВКА

Обратные клапаны VOV вставляются непосредственно в воздуховоды.

При установке на вертикальных воздуховодах лопасти должны открываться вверх.

Уплотнитель обеспечивает герметичность.