


# СЕРИЯ VT 700

## Оконный приточный клапан с контролем потока воздуха и акустической шумоизоляцией 36 дБ

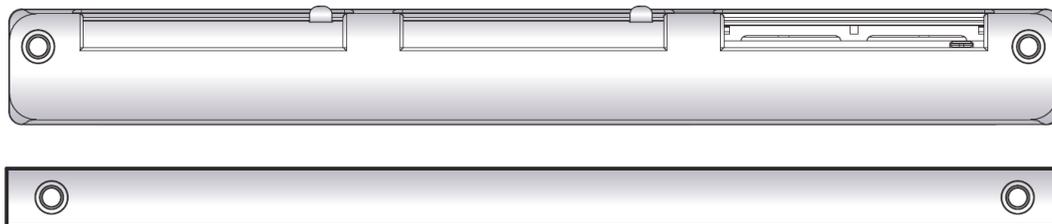

### Техническое описание:

Оконные приточные клапаны серии VT 700 предназначены для организации притока воздуха в помещения на постоянной основе, не открывая окон, исключая проникновение шума с улицы. Применяются в зданиях любой этажности расположенных в локациях с любым уровнем шума. Приточный клапан VT 700 имеет длину 400 мм, пропускную способность 32 м<sup>3</sup>/ч. Клапан имеет


встроенный контроль потока воздуха, предназначенный для ограничения поступления воздуха в автоматическом режиме при порывах ветра и избыточном перепаде давления. Шумоподавление клапана составляет  $D_{n,e,w} = 36$  дБ. Имеются различные цвета для клапана/козырька под рольставни/обычного козырька в соответствии с палитрой RAL.

### Ключевые особенности:


	Шумоизоляция $D_{n,e,w} = 36$ дБ
	Ограничитель расхода воздуха – защита от сквозняков
	Поступление воздуха к потолку – тепловой комфорт
	Точное регулирование (3 створки)
	Снижение риска конденсации влаги
	Сетка исключает проникновение насекомых
	Совместимы с ПВХ, деревянными, алюминиевыми окнами

# Акустический приточный клапан VENTEC VT 700 (комплект)

СЕЧЕНИЕ VT 700

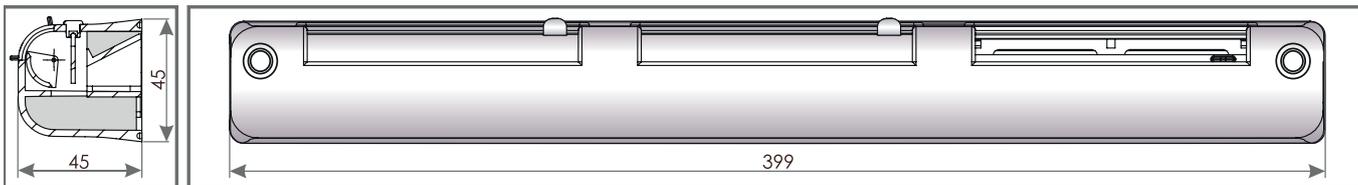

СЕЧЕНИЕ OZ 100

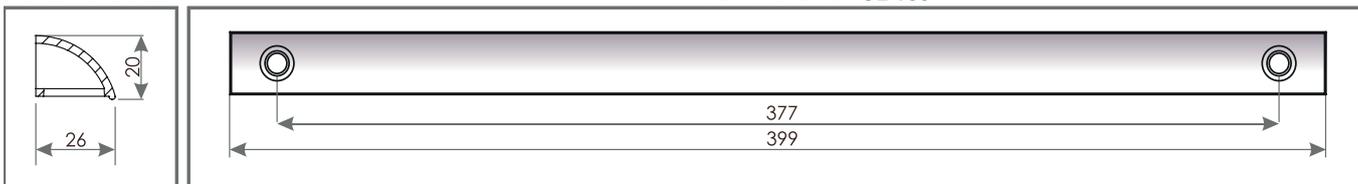



НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 100

## Характеристика

Поток воздуха	31 м <sup>3</sup> /ч ( $\Delta p = 10$ Па)
Поток воздуха	35 м <sup>3</sup> /ч ( $\Delta p = 20$ Па)
Звукоизоляция	$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 36 (-1; -2)$ дБ



## Способ монтажа

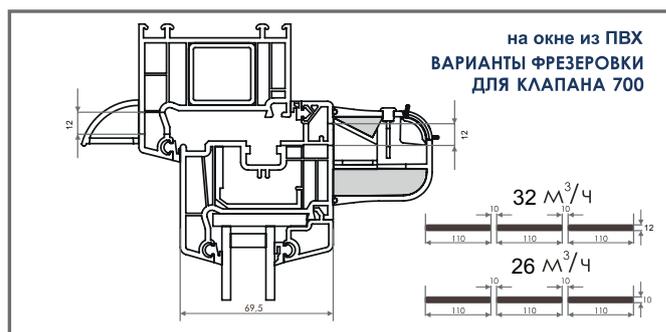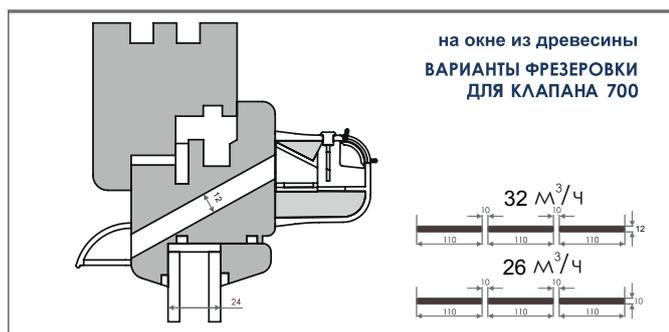

## VENTEC VT 700 - цветовые решения

Тип	VT701	VT712	VT713	VT714	VT715	VT722	VT723	VT724	VT725
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL7012	RAL 7016				
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL7012	RAL 7016