


# СЕРИЯ VT 1300

## Оконный приточный клапан с контролем потока воздуха и акустической шумоизоляцией 42 дБ






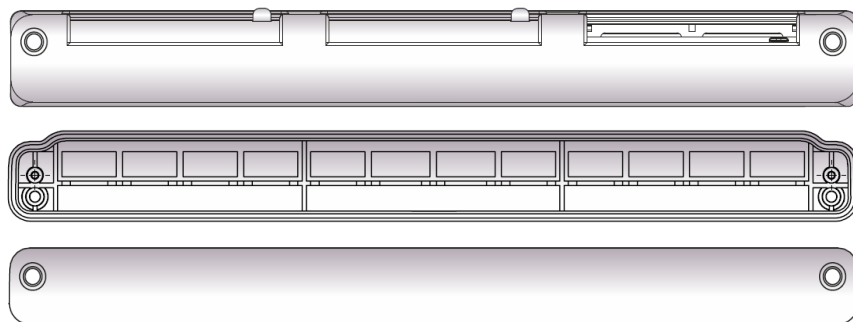



### Техническое описание:

Оконные приточные клапаны серии VT 1300 предназначены для организации притока воздуха в помещения на постоянной основе, не открывая окон, исключая проникновение шума с улицы. Применяются в зданиях любой этажности расположенных в локациях с любым уровнем шума. Приточный клапан VT1300 имеет длину 400 мм, пропускную способность 21 м³/ч. Клапан имеет встроенный контроль потока воздуха, предназначен-


ный для ограничения поступления воздуха в автоматическом режиме при порывах ветра и избыточном перепаде давления. Улучшенное шумоподавление клапана составляет  $D_{n,e} = 42$  дБ, что не ухудшает характеристик окна при установке приточного клапана. Имеются различные цвета для клапана / акустической проставки / козырька под рольставни / обычного козырька в соответствии с палитрой RAL.

### Ключевые особенности:


	Шумоизоляция $D_{n,e,w} = 42$ дБ
	Ограничитель расхода воздуха – защита от сквозняков
	Поступление воздуха к потолку – тепловой комфорт
	Точное регулирование (3 створки)
	Снижение риска конденсации влаги
	Сетка исключает проникновение насекомых
	Совместимы с ПВХ, деревянными, алюминиевыми окнами

# Акустический приточный клапан VENTEC VT 1300 (комплект)


СЕЧЕНИЕ VT 300




АКУСТИЧЕСКИЙ КЛАПАН VT 300 С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

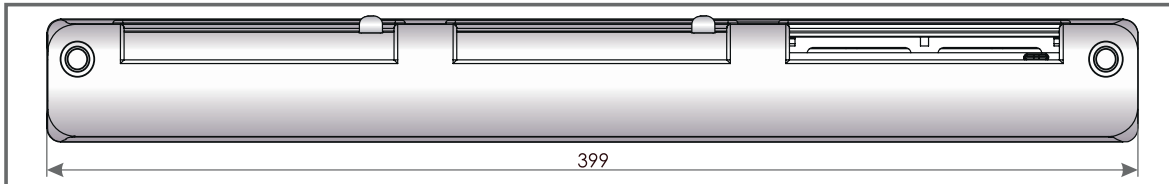


СЕЧЕНИЕ LA 100




АКУСТИЧЕСКАЯ ПРОСТАВКА LA 100

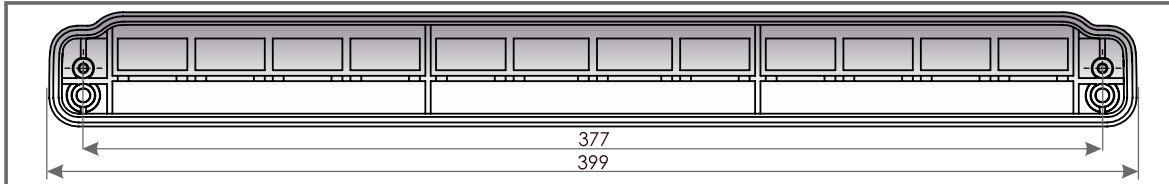

СЕЧЕНИЕ OZ 400




АКУСТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 400


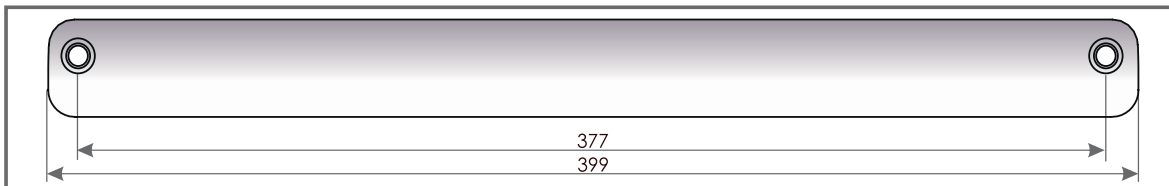


## Характеристика

Поток воздуха	21 м <sup>3</sup> /ч (Δр = 10 Па)
Поток воздуха	30 м <sup>3</sup> /ч (Δр = 20 Па)
Звукоизоляция клапан открыт	D <sub>п,е,в</sub> (C; C <sub>тр</sub> ) = 42 (0; -2) дБ
Звукоизоляция клапан закрыт	D <sub>п,е,в</sub> (C; C <sub>тр</sub> ) = 45 (-1; -3) дБ

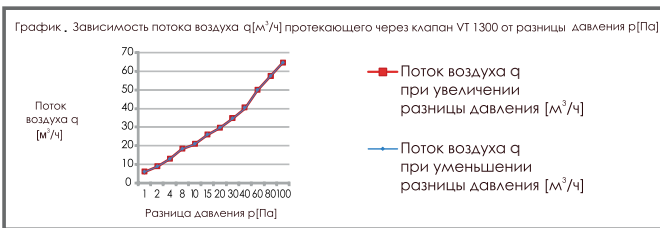

## Способ монтажа

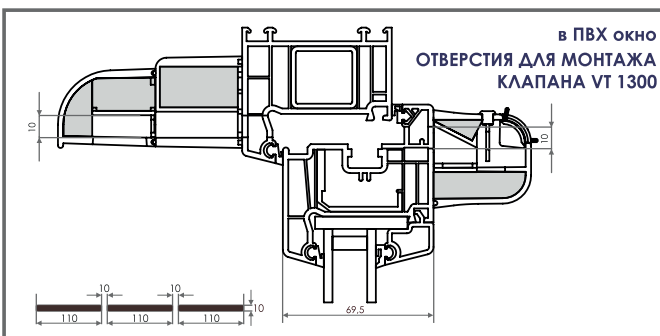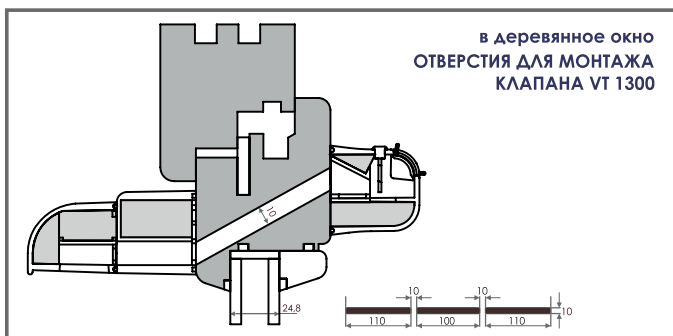

## VENTEC VT 1300 - цветовые решения

Тип	VT1301	VT1312	VT1313	VT1314	VT1315	VT1322	VT1323	VT1324	VT1325
Цвет клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016